



## TERRA on/off



ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ

Сплит-система Terra on-off - надежный, эффективный и эффектный кондиционер, обеспечивающий быстрый обогрев и охлаждение. Модели отличаются выразительным дизайном внутреннего блока, изготовленного из белого матового пластика. Встроенные системы защиты кондиционеров гарантируют надежность и долговечность оборудования. Элегантный дизайн и мощное охлаждение делают кондиционеры этой серии лучшим выбором для современной жизни.

Линейка представлена пятью типоразмерами: 7000, 9000, 12000, 18000, 24000 и 36000 БТЕ/ч.




# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия Terra On/Off, R410A, 220-240В-50Гц-1Ф


| Внутренний блок                     |        | AXRA-07IHA4           | AXRA-09IHA4           | AXRA-12IHA4           | AXRA-18IHA4            | AXRA-24IHA4            | AXRA-36IHA4            |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Наружный блок                       |        | AXRA-07OHA4           | AXRA-09OHA4           | AXRA-12OHA4           | AXRA-18OHA4            | AXRA-24OHA4            | AXRA-36OHA4            |
| Производительность (охлаждение)     | кВт    | 2,10                  | 2,83                  | 3,55                  | 5,30                   | 7,05                   | 9,70                   |
| Производительность (обогрев)        | кВт    | 2,20                  | 2,85                  | 3,65                  | 5,40                   | 7,20                   | 9,90                   |
| Потребляемая мощность (охл.)        | кВт    | 0,68                  | 0,88                  | 1,11                  | 1,65                   | 2,15                   | 3,03                   |
| Потребляемая мощность (обогрев)     | кВт    | 0,62                  | 0,79                  | 1,01                  | 1,50                   | 1,97                   | 2,75                   |
| Рабочий ток (охлаждение)            | А      | 3,0                   | 4,0                   | 4,8                   | 7,2                    | 9,5                    | 13,2                   |
| Рабочий ток (обогрев)               | А      | 2,7                   | 3,6                   | 4,4                   | 6,5                    | 9,0                    | 12,5                   |
| Энергоэффективность (EER/COP)       |        | 3,20 (A)/3,60(A)      | 3,22 (A)/3,61 (A)     | 3,21(A)/3,62 (A)      | 3,20 (A)/3,60 (A)      | 3,26 (A)/3,65 (A)      | 3,20 (A)/3,60 (A)      |
| Расход воздуха                      | м³/час | 600                   | 600                   | 620                   | 970                    | 850                    | 1300                   |
| Хладагент                           | тип    | R410A                 | R410A                 | R410A                 | R410A                  | R410A                  | R410A                  |
| Кол-во хладагента (завод. заправка) | гр     | 460                   | 470                   | 510                   | 980                    | 1480                   | 2890                   |
| Уровень шума (внутр./наружный)      | дБ (A) | 23-36/49              | 23-36/49              | 24-37/52              | 26-38/55               | 26-40/58               | 44-51/60               |
| Марка компрессора                   |        | TOSHIBA/GMCC          | TOSHIBA/GMCC          | TOSHIBA/GMCC          | TOSHIBA/GMCC           | HITACHI/HIGHLY         | HITACHI/HIGHLY         |
| Диаметр труб (жидкость/газ)         | мм     | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) | 6,35 (1/4)/12,70 (1/2) | 6,35 (1/4)/12,70 (1/2) | 6,35 (1/4)/15,88 (5/8) |
| Максимальная длина трасс            | м      | 20                    | 20                    | 20                    | 20                     | 25                     | 25                     |
| Максимальный перепад высот          | м      | 10                    | 10                    | 10                    | 10                     | 15                     | 15                     |
| Диап. раб. темпер. (охлажд./обогр.) | °C     | 0-48/-7-24            | 0-48/-7-24            | 0-48/-7-24            | 0-48/-7-24             | 0-48/-7-24             | 0-48/-7-24             |

## Внутренние блоки

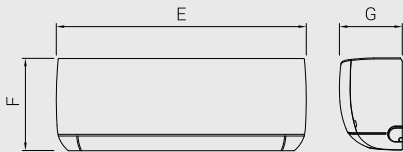


| Модель      | Е, мм | Г, мм | диам. труб (жидк.) | диам. труб (газ) | диам. труб (дрен.) | Вес, кг | max L, м | ΔН, м |    |
|-------------|-------|-------|--------------------|------------------|--------------------|---------|----------|-------|----|
| AXRA-07IHA4 | 792   | 292   | 201                | 6,35             | 9,52               | DN16    | 8,5      | 20    | 10 |
| AXRA-09IHA4 | 792   | 292   | 201                | 6,35             | 9,52               | DN16    | 8,5      | 20    | 10 |
| AXRA-12IHA4 | 792   | 292   | 201                | 6,35             | 9,52               | DN16    | 8,5      | 20    | 10 |
| AXRA-18IHA4 | 940   | 316   | 224                | 6,35             | 12,70              | DN16    | 11,0     | 20    | 10 |
| AXRA-24IHA4 | 940   | 316   | 224                | 6,35             | 12,70              | DN16    | 11,5     | 25    | 15 |
| AXRA-36IHA4 | 1132  | 330   | 232                | 6,35             | 15,88              | DN16    | 14,0     | 25    | 15 |

## Наружные блоки

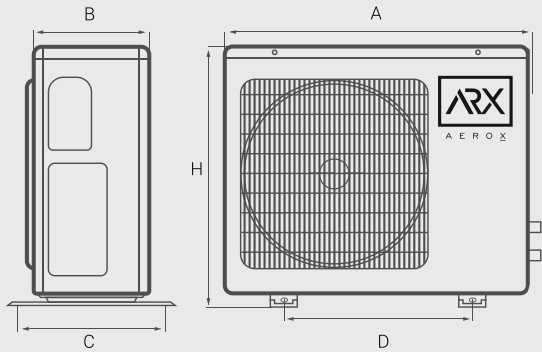

| Модель      | A   | B   | C   | D   | H   | Вес, кг |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| AXRA-07OHA4 | 649 | 244 | 253 | 480 | 456 | 20,0    |
| AXRA-09OHA4 | 649 | 244 | 253 | 480 | 456 | 22,5    |
| AXRA-12OHA4 | 660 | 240 | 271 | 498 | 500 | 24,5    |
| AXRA-18OHA4 | 800 | 315 | 325 | 546 | 545 | 34,0    |
| AXRA-24OHA4 | 825 | 310 | 337 | 540 | 655 | 45,0    |
| AXRA-36OHA4 | 900 | 350 | 350 | 632 | 700 | 50,5    |

## Схема подключения Terra On-Off (24/36)

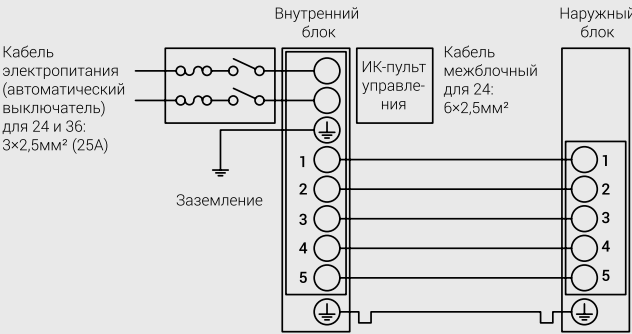

## Схема подключения Terra On-Off (07/09/12/18)

